

Návod na nastavení výrobků



MKF-TSW175

MKF-Tuya Smart WiFi 1 kanálový spínač 10A / 2200W

Art.č.: 12.511175

Děkujeme, že jste si zakoupily náš výrobek ze skupiny produktů IoT - Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT), které se čím dál tím více stávají součástí našeho moderního života.

Tuya WiFi smart 1 kanálový spínač 10A, je určen pro všestranné použití. Pracuje jako vypínač a dokáže detekovat stav zapnuto / vypnuto, programovat zapínání či vypínání a sleduje aktuální stav.



Technické parametry:

Napájecí napětí:	90-250V AC, 50/60Hz
Rozměry:	89x36x22 mm
Pracovní teplota:	-10 až +60°C
Aplikace:	Tuya smart / Smart Life
Frekvence WiFi:	2,4 GHz - IEEE 802.11 b/n/g
Podpora hlasového ovládání:	Amazon Alexa / Google Assistance / IFTTT
Spínaný proud:	220VAC/10A/2200W
Režim LED diody:	- LED svítí = sepnutá Smart zásuvka - LED nesvítí = vypnutá Smart zásuvka - LED rychle bliká = EZ párovací režim Smart zásuvky - LED pomalu bliká = AP párovací režim Smart senzoru



Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02

Návod na nastavení výrobků



Postup zprovoznění

1) Aplikace a založení účtu:

1. Nejprve si stáhněte vybranou aplikaci do svého zařízení. Doporučujeme jednu z aplikací „Tuya smart“ nebo „Smart Life“. Obě najdete v závislosti na vašem operačním systému buď v Google Play (Android) nebo v Apple Store (iOS).



Instalujte si zde
„Tuya Smart“ APP



Instalujte si zde
„Tuya Smart“ APP




Instalujte si zde
„Smart Life“ APP



Instalujte si zde
„Smart Life“ APP

2. Po úspěšné instalaci a uložení aplikace do vašeho zařízení si aplikaci otevřete a proveďte registraci. Tu proveďte dle instrukcí na displeji vašeho zařízení. Aplikace se po instalaci automaticky přepne do jazyka, který používá vaše zařízení, tedy českého jazyka. Pokud by se tak automaticky nestalo, je to možné udělat i manuálně v nastavení aplikace.
3. Pro možné spárování je potřeba, aby byl mobilní telefon připojen k vaší WiFi síti o frekvenci 2,4 GHz. V případě, že budete připojeni k jiné síti (5GHz, 3G, LTE, aj.) spárování nebude možné. Pokud využíváte jinou síť než 2,4 GHz, je potřeba se na spárování jako takové na tuto síť připojit a po spárování je možné telefon vrátit na libovolnou síť. V průběhu párování musí být jak mobilní telefon, tak Tuya smart zařízení připojeny na stejný zdroj internetu a to WiFi 2,4 GHz.

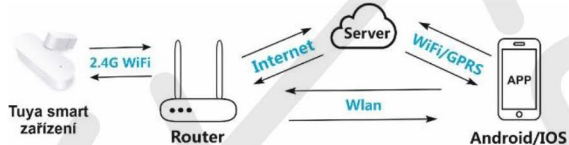

4. Po dobu párování buďte s mobilním telefonem do 1 m od Tuya Smart WiFi 1 kanálového spínače a ujistěte se, že váš WiFi router podporuje MAC adresu.
5. Otevřete vámi nainstalovanou aplikaci a přihlaste se v ní k vašemu účtu. Účet jste si vytvořili – viz bod 2. výše.



Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02

Návod na nastavení výrobků



2) Přidání Smart zařízení do aplikace:

A) Pokud jste aplikaci ještě neměli nainstalovanou, tak se Vám objeví obrazovka „Přidat zařízení“.


Nyní uveďte výrobek do režimu párování tak, že připojíte napájení do spínače. Pokud LED nezačne blikat, tak stlačte tlačítko na Smart spínači na 5 sekund a pusťte jej. LED se po chvíli rozblíká. Tím jste v režimu párování.

Klikněte na „Přidat zařízení“:

(Po stlačení se vám může objevit hláška o nesprávném nastavení aplikace při instalaci, např. zakázaný přístup k poloze a WiFi. Potvrďte „OK“, zkontrolujte a povolte potřebná nastavení aplikace.)



B) Pokud je vše v pořádku a LED dioda stále rychle bliká, začne aplikace automaticky vyhledávat zařízení. Pokud LED dioda blikat přestala anebo se aplikaci nepodaří zařízení automatickým vyhledáváním najít, pokračujte bodem F), jinak dále bodem C)

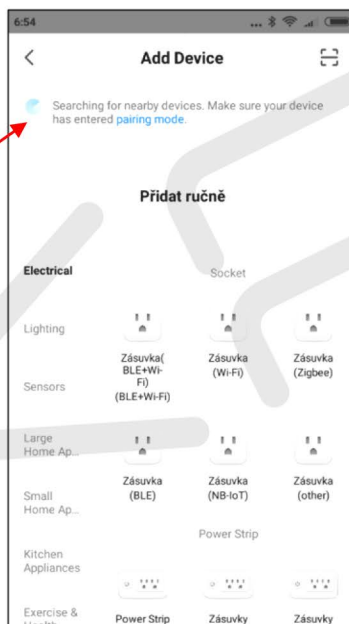


Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02


Návod na nastavení výrobků



C) Jakmile aplikace najde zařízení, nabídne nám ho. Klikněte na „Add“ u nalezeného zařízení.

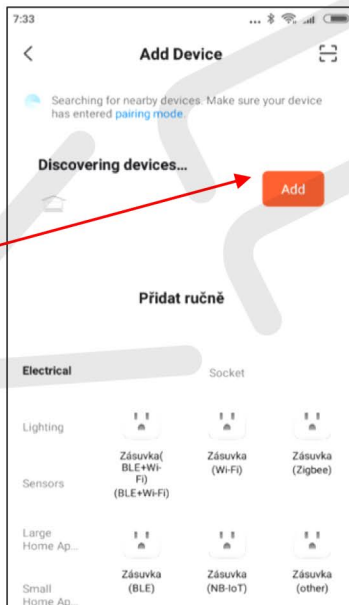

D) Nyní budeme požádáni o připojení k WiFi 2.4 GHz. Vyberte vaši WiFi, zadejte heslo a klikněte na „Další“:

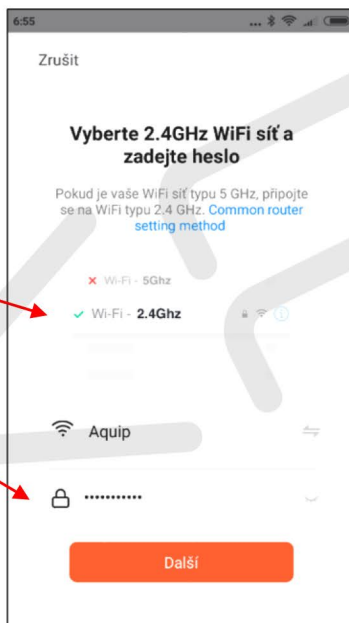


Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02


Návod na nastavení výrobků



E) Nyní dojde k připojování - párování tohoto zařízení. Toto může trvat i několik minut.

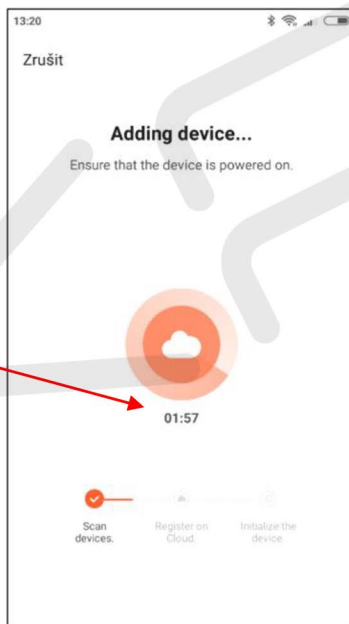

F) Pokud skončí toto automatické připojování – párování chybou, přejděte k režimu ručního přidání. Pokud proběhne automatické párování korektně, postupujte dále až od bodu **L**.

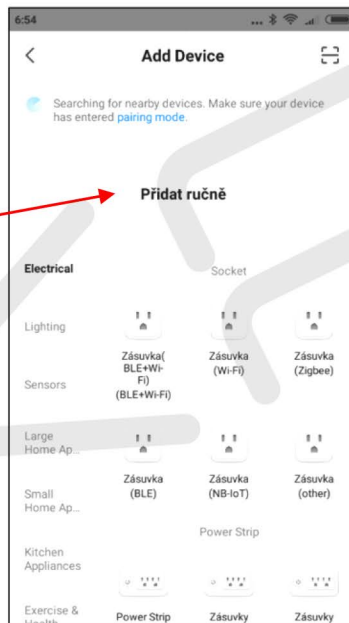


Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02


Návod na nastavení výrobků



G) Vyberte hned první záložku na levé straně „Electrical“:

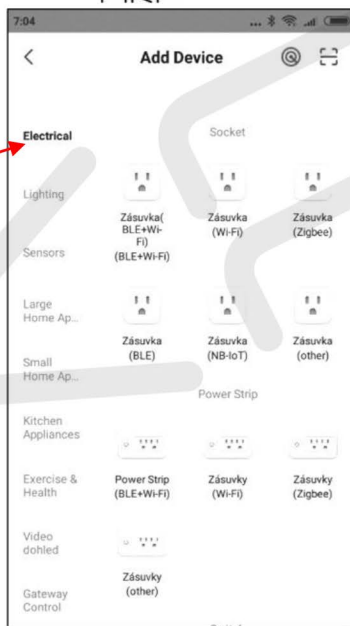

H) Na pravé straně vyberte „Breaker (WiFi)“ a klikněte na něj:

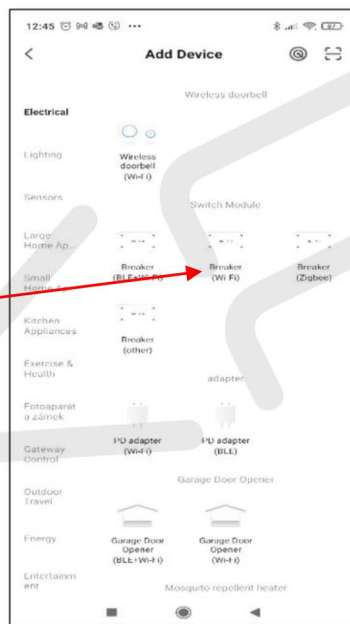

Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02

Návod na nastavení výrobků



CH) Vyberte svou WiFi síť, zadejte heslo a klikněte na „Další“.

Zrušit

Vyberte 2.4GHz WiFi síť a zadejte heslo

Pokud je vaše WiFi síť typu 5 GHz, připojte se na WiFi typu 2.4 GHz: [Common router setting method](#)

✗ Wi-Fi - 5Ghz

✓ Wi-Fi - 2.4Ghz

Aquip

.....

Další

I) Nyní budete vyzváni ke stlačení tlačítka **RESET** na zařízení. Stlače a držte tlačítko stlačené cca 5 sekund, dokud LED dioda nezačne rychle blikat. Jakmile se tak stane, můžete tlačítko uvolnit.

Zrušit

EZ Mode

Nejprve resetujte zařízení.

Pokud indikátor rychle bliká, přeskočte krok resetování

① Zapnutí

② Podržte tlačítko RESET (spínač) po dobu 5 sekund (podle pokynů)

③ Ujistěte se, že kontrolka rychle bliká

Perform net pairing as prompted.

☐ Potvrďte, že kontrolka rychle bliká

Next




Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02


Návod na nastavení výrobků



J) Následně v aplikaci potvrďte, že kontrolka rychle bliká a klikněte na „Další“:

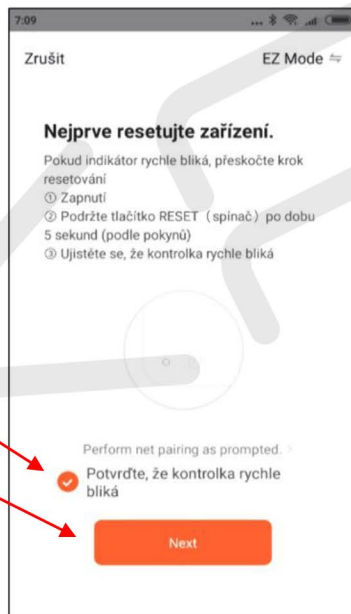

K) Začne proces párování a může trvat několik minut:

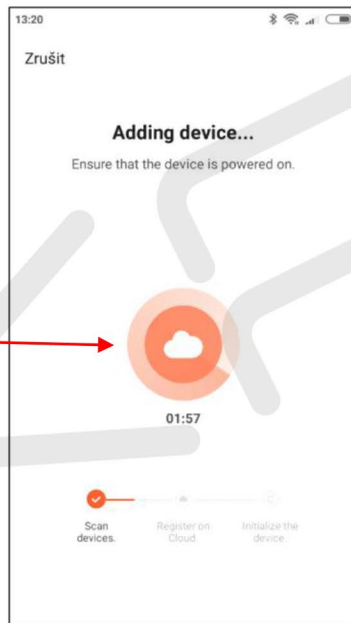


Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02


Návod na nastavení výrobků



L) Proces párování a čas uvidíte zde:

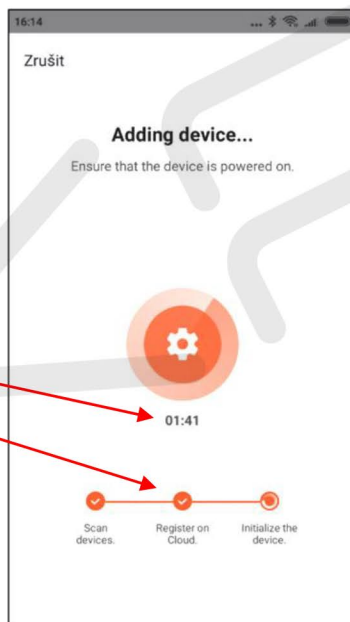

M) Objeví se informace o úspěšně přidaném zařízení. LED dioda přestane blikat a zhasne. Spínač je vypnut. Nyní klikněte na „+“ nebo „tužku“ a zařízení přejmenujte.

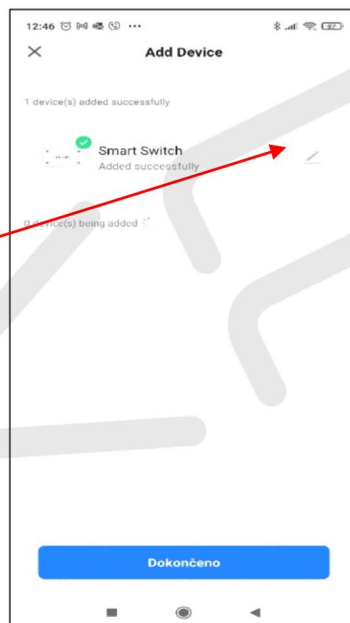


Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02


Návod na nastavení výrobků



N) Jakmile zařízení přejmenujete, případně přiřadíte zásuvku do konkrétní místnosti klikněte na „Dokončeno“:

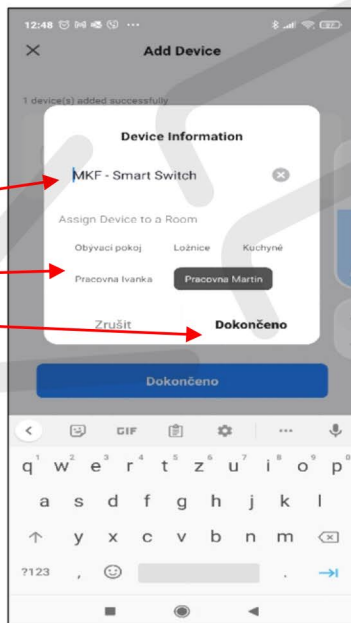

O) Objeví se přejmenované zařízení. Klikněte na „Dokončeno“ a zařízení se spustí:

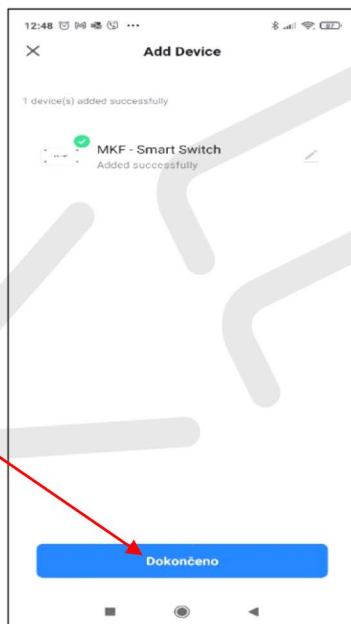


Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02

Návod na nastavení výrobků



P) Nyní již můžete zařízení ovládat tlačítkem v aplikaci a na displeji vidíte, zdali je Smart spínač zapnutý nebo vypnutý. Zároveň vám začnou chodit i bezpečnostní upozornění v návaznosti na další možná nastavení aplikace. Aplikace umožňuje řadu dalších nastavení a variant ovládání, např. v čase, apod.

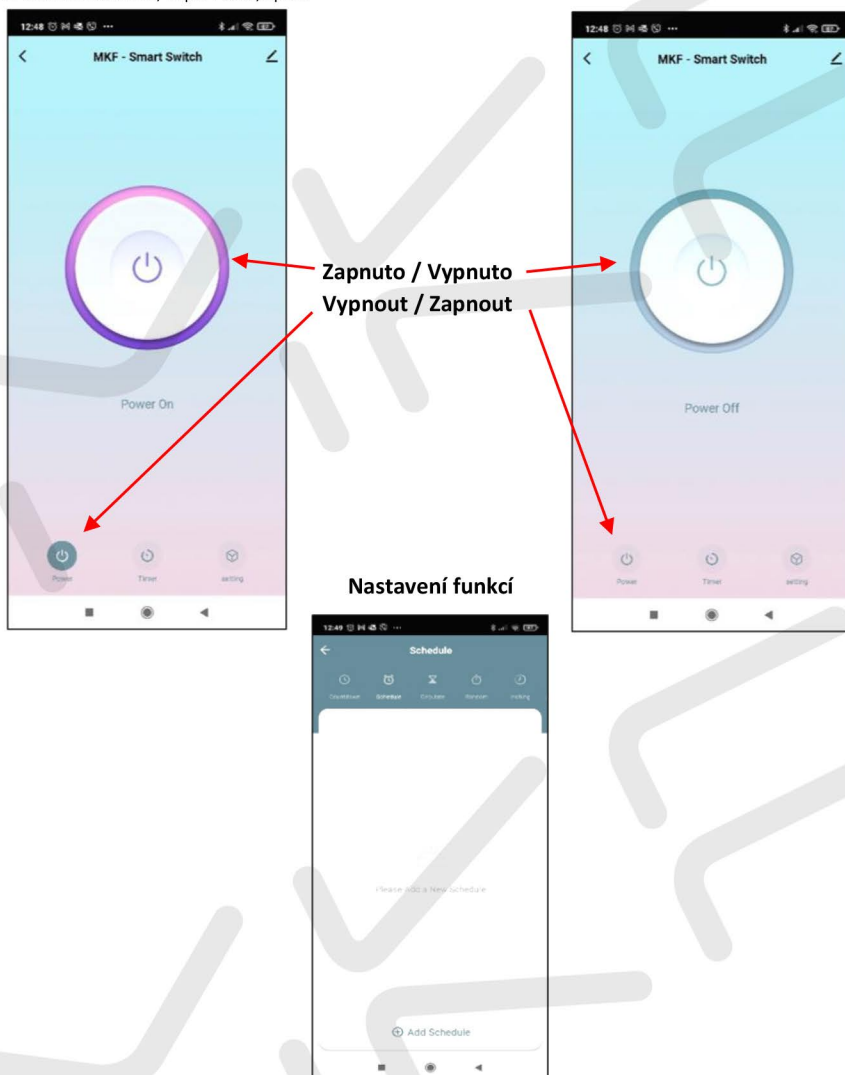

Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02

Návod na nastavení výrobků



kompatibilní
s Amazon Alexa



1/ Stáhněte aplikaci Amazon Alexa a zaregistrujte se.

Následně ji otevřete, klepněte na nabídku „More“ v pravém dolním rohu. Klikněte na „Skills a Games“.

2/ Do vyhledávacího pole zadejte „Tuya smart“ a dejte „Hledat“.

3/ Klepněte na „Tuya smart“.

4/ Povolte použití.

5/ Zadejte informace o svém účtu a klepnutím na „Přihlásit se“ propojte svůj účet Tuya s účtem Amazon. Pokud je váš účet telefonní číslo, měli byste vybrat svou zemi. Pokud je váš účet e-mailová adresa, vyberte kód země/oblasti.

Hlasové příkazy:

„Alexa Open (název vašeho zařízení)“

„Alexa Close (název vašeho zařízení)“

Pozn.:

1/ Hlasové ovládání Alexa neumí aktuálně ještě rozpoznat příkazy v českém jazyce.

2/ Nastavování se může lišit v závislosti na vaší verzi aplikace.



Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02

Návod na nastavení výrobků



kompatibilní
s Google Home



- 1/ Stáhněte aplikaci Google Home a zaregistrujte se. Spusťte aplikaci Google Home, klepněte na nabídku.
- 2/ Klepněte na „Domov“.
- 3/ Pod názvem „Domov“ najděte „Připojit účet Tuya Smart“.
- 4/ Klikněte na „Tuya smart“.
- 5/ Zadejte informace o svém účtu a klepnutím na „Přihlásit se“ propojte svůj účet s účtem Amazon. Pokud je váš účet telefonní číslo, měli byste vybrat svou zemi. Pokud je váš účet e-mailová adresa, vyberte kód země/oblasti.

Hlasové příkazy:

„Hej Google, zapni (název zařízení)“

„OK Google, vypnout (název zařízení)“

Pozn.:

- 1/ Hlasové ovládání Google Home neumí aktuálně ještě rozpoznat příkazy v českém jazyce.
- 2/ Nastavování se může lišit v závislosti na vaší verzi aplikace.



kompatibilní s IFTTT



- 1/ Stáhněte aplikaci IFTTT a zaregistrujte se. Spusťte aplikaci IFTTT. Klikněte na „Explore“.
- 2/ Pro vyhledávání zadejte „Smart Life“ a klikněte na „Connect“ propojte si účty.
- 3/ Přejděte na moje aplety, klepněte na „+“ a vytvořte si vlastní aplet.



Výrobce a distributor: MK FLORIA, spol. s r.o., Bečovská 9/1326,
Praha 10 – Uhřetěves, 104 00 tel.: +420 222 287 047, +420 775 310 094
podpora@mkfloria.cz mkfloria@mkfloria.cz www.mk-eshop.cz
Technická podpora: martin@mkfloria.cz mobil: +420 608 310 094
v.221120_02