

MKF-BT34CH

FM transmitter s Bluetooth
a nabíječkou 2x USB 5V/3,4A



Distributor:
MK FLORIA, spol. s r.o.
Bečovská 1326/9
PRAHA 10 - Uhřetíněves 104 00



Specifikace
Display: LED
Podpora Micro SD karty, USB flash disk, max. 32GB
Vstupní napájení: 12-24V
Podporované formáty: mp3 / WMA / APE / AAC / WAV
Frekvence rozsah: 87,5 - 108MHz
Vysílací dosah: 5m
Provozní teplota: 0° až +60°C
Výstup nabíječky: USB1: 5V/1A a USB2 5V/2,4
Maximální výkon USB nabíječky: 5V/3,4A

Vlastnosti produktu
FM transmitter, Bluetooth Hands-Free a nabíječka do auta.
Vysocce výkonný modul Bluetooth.
Přehrává MP3 a WMA soubory z SD karty a USB flash disku.
Kromě toho, během přehrávání skladeb se Vám automaticky přepne na bluetooth, když Vám někdo volá.
Když hovor ukončíte, vrátí se automaticky na přehrávání skladeb.
Můžete snadno přepínat mezi hudbou a telefonními hovory, takže si užíváte hudbu a hands-free hovory, když řídíte.

Kompatibilita
FM transmitter (dále taky FMT) je kompatibilní se zařízeními, které mají Bluetooth 2.1 a vyšší.

Popis produktu

(1) Nabíjecí port USB 2.4A
(2) USB čtečka a nabíječka 1A
(3) LED display
(4) Mikrofon
(5) Play/Pauza
(6) Frekvence / Baterie
(7) Hovory
(8) Předchozí skladba / Hlasitost -
(9) Další skladba / Hlasitost +
(10) Slot pro Micro SD kartu
(11) Napájení V -
(12) Napájení V +

Nastavení FM transmitteru
1. Zapojte FM transmitter do automobilové zásuvky.
2. Naladte autorádio na volnou frekvenci a stejnou frekvenci nastavte taky na FM transmitteru.
3. Vložte USB flash disk do portu USB 2 nebo Micro SD kartu do slotu pro karty. Pokud budou nahrány soubory mp3 nebo WMA, přehrávání začne automaticky.

Detekce napětí autobaterie
Po zapojení FMT do zásuvky autozapalovače, se na display zobrazí informace o napětí autobaterie. Máte vždy po ruce informaci o stavu napětí na autobaterii.
Použití a spárování s Bluetooth
1. Před prvním použitím je nutné mobilní telefon spárovat s tímto zařízením. Aktivujte Bluetooth na mobilu a vyhledejte nové zařízení. Vyberte tento FM transmitter (BC03) a spárujte s mobilním telefonem.
2. Po úspěšném spárování je možné přehrávat hudbu přes Bluetooth.
3. Pokud jste v režimu hudby, při příchozím hovoru se automaticky přepne do režimu hovorů (volání)

Bluetooth volání (Hands-free)
1. Pro příjem hovoru stiskněte tl.
2. Pro ukončení hovoru stiskněte tl.
3. Pro odmítnutí hovoru stiskněte tl.
4. Stiskněte tl. 2x, pro možnost volání posledního čísla

Vytažení telefonního čísla je možné pouze z telefonu.
Po spojení hovoru je možné FM používat jako Hands-free.

Přehrávání
Automatické přehrávání souborů je v pořadí Bluetooth => Micro SD => USB Flash disk
Krátký stisk [] přehraje předchozí skladbu a krátký stisk [] přehraje následující skladbu.
Dlouhý stisk tl. [] je hlasitost -, dlouhý stisk tl. [] je hlasitost +
Režim PLAY / PAUZA, krátký stisk tl. []
Pro změnu nastavení výsílací frekvence krátce stiskněte tl. [CH], číslo bude blikat. Změnu frekvence nastavte tlačítky [] / []
Hodnota se uloží po cca 3 sekundách.
Pro změnu zdroje přehrávání stlače počás přehrávání dlouze tl. []. Pořadí bude Bluetooth => Micro SD => USB Flash disk.
Dvojklik na tl. [] / [] umožní přesun ve složkách.

Použití jako USB nabíječka
Pokud je tento přístroj zapojen do zásuvky zapalovače, připojte k USB portu na transmitteru pomocí nabíjecího kabelu zařízení, které chcete nabíjet. Například mobilní telefon. FM transmitter bude zároveň sloužit i jako nabíječka. Nabíjecí kabel není součástí balení.

Pozor! Maximální výkon nabíječky je 5V/3,4A
Poznámka:
1. Používejte produkt tak, aby nedošlo k jeho poškození.
2. USB port používejte pouze pro nabíjení zařízení, které nemá větší odběr proudu než 2,4A.
3. Je kompatibilní s napětím 12-24V, nesnažte se dělat zkoušky u jiných vozidel mimo jeho rozsah napájení.
4. FM anténa transmitteru by se měla vyhnout silným místním vysokofrekvenčním signálům, aby nedošlo k rušení kvality zvuku.
5. Prosím odpojte od napájení, když výrobek nepoužíváte.

Paměť poslední skladby
Po vypnutí napájení si FMT pamatuje poslední přehrávanou skladbu a její pozici.
Specifikace:
Display: LED
Podpora Micro SD karty, USB flash disk, max. 32GB
Vstupní napájení: 12-24V
Podporované formáty: mp3 / WMA / APE / AAC / WAV
Frekvence rozsah: 87,5 - 108MHz
Vysílací dosah: 5m
Provozní teplota: 0° až +60°C
Výstup nabíječky: USB1: 5V/1A a USB2 5V/2,4
Maximální výkon USB nabíječky: 5V/3,4A

Poznámka
Tento výrobek používejte v souladu s návodem.
Nenechávejte výrobek zapnutý při opuštění vozidla.
Výrobek nerozebírejte, vystavujete se riziku poškození z důvodu neodborného zásahu.
Před prvním použitím si přečtěte tento manuál.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého prodejce nebo distributora.

Návod na použitie

SK

MKF-BT34CH

FM transmitter s Bluetooth
a nabíjačkou 2x USB 5V/3,4A



Distributor:
MK FLORIA, spol. s r.o.
Bečovská 1326/9
PRAHA 10 - Uhřetíněves 104 00



Špecifikácie
* Bluetooth V4.0
* Podpora AVRCP, HFP, A2DP
* Frekvenčný rozsah: 87,5 - 108MHz
* Vstupné napájanie: 12-24V
* Podpora formátov: mp3 / WMA / APE / AAC / WAV
* Micro SD karty (max.: 32GB)
* USB Flash disk (max.: 32GB)
* Výstup nabíjačky USB: 5V/3,4A max.

Vlastnosti produktu
FM transmitter, Bluetooth Hands-Free a nabíjačka do auta.
Vysoko výkonný modul Bluetooth.
Prehráva MP3 a WMA súbory z SD karty a USB flash disku.
Okrem toho, v priebehu prehrávania hudby sa Vám automaticky prepne na bluetooth, keď Vám niekto volá.
Keď hovor ukončíte, vráti sa automaticky na prehrávanie skladieb.
Môžete ľahko prepínať medzi hudbou a telefonnými hovorami, takže si užívate hudbu a hands-free hovory, za jazdy.

Kompatibilita

FM transmitter (ďalej tiež FMT) je kompatibilný s zariadeniami, ktoré majú Bluetooth 2.1 a vyššie.

Popis produktu

(1) Nabíjecí port USB 2.4A

(2) USB čtečka a nabíjačka 1A

(3) LED display

(4) Mikrofon

(5) Play/Pauza

(6) Frekvencia / Baterie

(7) Hovory

(8) Predošlá skladba / Hlasitosť -

(9) Ďalšia skladba / Hlasitosť +

(10) Slot pre Micro SD kartu

(11) Napájanie V -

(12) Napájanie V +

Nastavenie FM transmitteru
1. Zapojte FM transmitter do automobilovej zásuvky.
2. Naladte autorádio na voľnú frekvenciu a rovnakú frekvenciu nastavte tiež na FM transmitteru.
3. Vložte USB flash disk do portu USB 2 alebo Micro SD kartu do slotu pre karty. Pokiaľ budú nahrané súbory mp3 / WMA, prehrávanie začne automaticky.

Detekcia napätia autobaterie

Po zapojení FMT do zásuvky autozapalovače, sa na display zobrazí informácia o napätí autobaterie. Máte vždy po ruke informáciu o stavu napätia na autobaterii.

Použitie a spárovanie s Bluetooth
1. Pred prvým použitím je nutné mobilný telefon spárovať s týmto zariadením. Aktivujte Bluetooth na mobilu a nájdite nové zariadenie. Vyberte tento FM transmitter (BC03) a spárujte s mobilným telefonom.
2. Po úspešnom spárowaní je možné prehrávať hudbu cez Bluetooth.
3. Keď ste v režime hudby, pri došlém hovore sa automaticky prepne FMT do režimu hovoru (volania).

Bluetooth volanie (Hands-free)
1. Pre príjem hovoru stlačte tlač.
2. Pre ukončenie hovoru stlačte tlač.
3. Pre odmietnutie hovoru stlačte tl.
4. Stlačte tl. 2x, pre možnosť volania posledného čísla

Vytočenie telefonného čísla je možné iba z telefonu.
Po spojení hovoru je možné FM používať ako Hands-free.

Prehrávanie
Automatické prehrávanie súborov je v poradí Bluetooth => Micro SD => USB Flash disk
Krátky stisk [] prehrá predošlú skladbu a krátky stisk [] prehrá nasledujúcu skladbu.
Dlhý stisk tlač. [] je hlasitosť -, dlhý stisk tlač. [] je hlasitosť +
Režim PLAY / PAUZA, krátky stisk tl. []
Pre zmenu nastavenia vysielacej frekvencie krátko stlačte tl. [CH], číslo bude blikať. Zmenu frekvencie nastavíte tlač. [] / []
Hodnota sa uloží po cca 3 sekundách.
Pre zmenu zdroja prehrávania stlačte počas prehrávania dlho tl. []. Poradie bude Bluetooth => Micro SD => USB Flash disk.
Dvojklík na tl. [] / [] umožní presun v zložkách (priechinkoch).

Použitie ako USB nabíjačka

Keď je tento prístroj zapojený do zásuvky zapalovača, pripojte k USB portu na transmitteru pomocou nabíjacieho káblu zariadenie, ktoré chcete nabíjať. Napríklad mobilný telefón. FM transmitter bude zároveň slúžiť ako nabíjačka. Nabíjaci kábel nnieje súčasťou balenia.

Pozor! Maximálny výkon nabíjačky je 5V/3,4A

Poznámka:
1. Používajte produkt tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
2. USB port používajte iba pro nabíjanie zariadení, ktoré nemajú väčší odber prúdu ako 2,4A.
3. Je kompatibilný s napätím 12-24V, nesnažte se pripojiť u iných vozidel mimo jeho rozsah napájania.
4. FM anténa transmitteru by sa mala vyhnúť silným miestnym vysokofrekvenčným signálom, aby nedošlo k rušeniu kvality zvuku.
5. Prosím odpojte od napájání, keď výrobok nepoužíváte.

Pamät' poslednej skladby

Po vypnutí napájania si FMT pamätá poslednú prehrávanú skladbu a jej pozíciu.

Poznámka

Tento výrobok používajte v súlade s návodom.
Nenechávajte výrobok zapnutý pri opustení vozidla.
Výrobok nerozoberajte, vystavujete sa riziku poškodenia z dôvodu neodborného zásahu.


Pred prvým použitím si prečítajte tento manuál.

V prípade akýchkoľvek dotazov kontaktujte svojho predajcu alebo distribútora.

MKF-BT34CH

BLUETOOTH HANDS-FREE FM TRANSMITTER

USER GUIDE

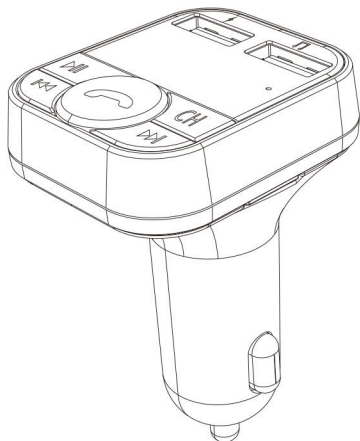

Specification:

- Bluetooth version: V4.0
- Bluetooth Protocol: AVRCP,HFP,A2DP
- Frequency range: 87.5-108.0MHz
- Frequency stability: ± 10 ppm
- Product Input: 12-24V
- Music Format: MP3, WMA
- Micro SD Card(Max capacity): 32GB
- USB Disk (Max capacity): 32GB
- Product Total Output: 5V/3.4A


Features:

1. Wirelessly transmit phone call from Bluetooth mobile phone to the car FM stereo system;
2. Switch to Hands-free mode automatically from music playing status when receiving calls;
3. Built-in Microphone
4. Dual USB outputs 5V/3.4A totally, charges iPod, iPhone, iPad and other devices
5. Support USB Disk/Micro SD Card
6. Strong and elegant design with LED frequency display
7. With voice prompts

Compatibility:

This device can be paired as a hands free kit with any compatible Bluetooth 2.1 or higher enabled devices.

CONTROL:



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| (1) USB Port (2.4A) | (7) Call |
| (2) USB disc and charger (1.0A) | (8) Previous Song/Vol - |
| (3) LED Display | (9) Next Song/Vol + |
| (4) Microphone | (10) Micro SD card |
| (5) Play/Pause | (11) Metal shrapnel (negative) |
| (6) CH frequency/Battery Detection | (12) Metal shrapnel (positive) |

Operation Instructions

Using FM Transmitter function:

1. Plug the FM transmitter into your vehicle's cigarette lighter or power port.
2. Tune your radio to an unused FM frequency, then match the same frequency of this unit.
3. Insert Micro SD card or USB disk which containing MP3 files into the card/USB 2 slot. It will play and transmit the music automatically.

Car Battery Detection:

12V Car battery voltage is lower than 11.6V or higher than 14.8V will prompt the abnormal voltage;

24V battery voltage is lower than the car in 23.2V or higher than 27.2V will prompt the abnormal voltage, voltage warning function is convenient for users to keep the car battery good status.

Using Bluetooth function:

1. Using Bluetooth for the first time, you need to pair your mobile phone with this unit. Activate your mobile phone's Bluetooth function, then search new device. When the mobile phone detects this unit (named as "BC03"), please pair and connect.
2. In the music playing mode, when there is an incoming call, this unit will automatically switch to telephone mode.

Bluetooth calling

1. Please press  to answer the incoming call.
2. Please press  to hang off a call.
3. Please long press  to reject a call.
4. Press  twice to dial the last Number automatically.
5. When making a call, you can only dial the phone number by your mobile phone, but once the call connected, you can use the hands-free function to enjoy it.

Music Play:

- The priority of automatic music playback is Bluetooth → Micro SD card and → U disk
- Please short press [] to select the previous song, and short press [] to select the next song
- When play the music, long press the button [] left to decrease the volume; long press the button [] right to increase the volume
- Please short press [] button to play/pause music
- Please short press [CH] button to enter the selected frequency state, then the digital frequency flashing, press the [] [] button to change FM Frequency, and fix frequency after the digital frequency flash 3 seconds.

- The device in the playing mode, long press button [] to switch the music from Bluetooth/Micro SD card/U disc.
- Supports double click the [] [] button to switch folder function

Using USB charger function:

Connect the USB Charger port to your mobile phone, with a USB cable (not included) when this product powered from car lighter socket, and it will serve as mobile phone charger.

Please note: The maximum output of USB1 is 2.4mAh,
The maximum output of USB2 is 1mAh.

Precautions:

Please read all safety instruction warnings carefully before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products. To ensure the products work well, please never use this in the following conditions:

1. Moist or underwater conditions
2. Conditions near heater or high-temperature service
3. Conditions with direct and strong sunshine
4. Conditions with apt falling
5. Never dismantle the product without due permission, otherwise it may nullify the warranty clause.

Power-off memory operation:

When the power is off, the player remembers the current song of Micro SD card or U-disc;

When the power is cut off during the music pause, the player remembers to the current position of song.

Accessories:

- Bluetooth device
- User Guide

Specifications:

Weight	33g
Play Interface	USB2.0
Display	LED Display
Micro SD/U Disc Capacity	≤32GB
Power Supply	DC12V-24V
Music format	MP3/WMA/APE/FAC/WAV
Working current	50-100mA DC12V
Bit Rate	64-320kbps
FM Frequency range	87.5-108MHz(100KHz)
SNR	85dB(FM:65dB)
Resonance wave distortion	< 0.05%(FM: < 0.1%)
Working Temperature	0°C-60°C
Transmit Distance	< 5Meters

Distributor:

MK FLORIA, spol. s r.o.

Bečovská 1326/9

PRAHA 10 - Uhřetěves 104 00